


PS 扩散板款参数



型号	功率	开孔	尺寸	光学	防眩杯颜色
2.5寸 PS 白色	7-10W	70-75	Φ85*H50	PS	本色杯：亮黑 亮白 喷油杯：哑黑 UV电镀杯：枪黑 玫瑰金 亮银
3.5寸 PS 白色	10-12W	85-95	Φ105*H50		
4.0寸 PS 白色	15-18W	110-120	Φ130*H55		

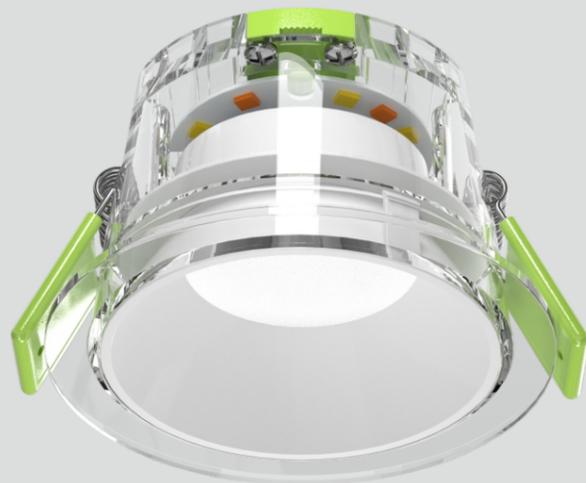

产品特点:

1. 节能环保,更省电.
2. 品质稳定,经久耐用.
3. 高显色,高亮度.
4. 多色内杯可选.
5. 多种色温可选.

中山市爱帝森堡科技有限公司


手机/微信: 18924507055 (徐先生) /13169885983 (梁小姐)

门市地址: 广东省中山市古镇环球一楼B603-B605

工厂地址: 广东省中山市横栏镇永兴工业区富业路12号

Website: <http://www.edisenbo.com>

LED 筒灯
双子星系列

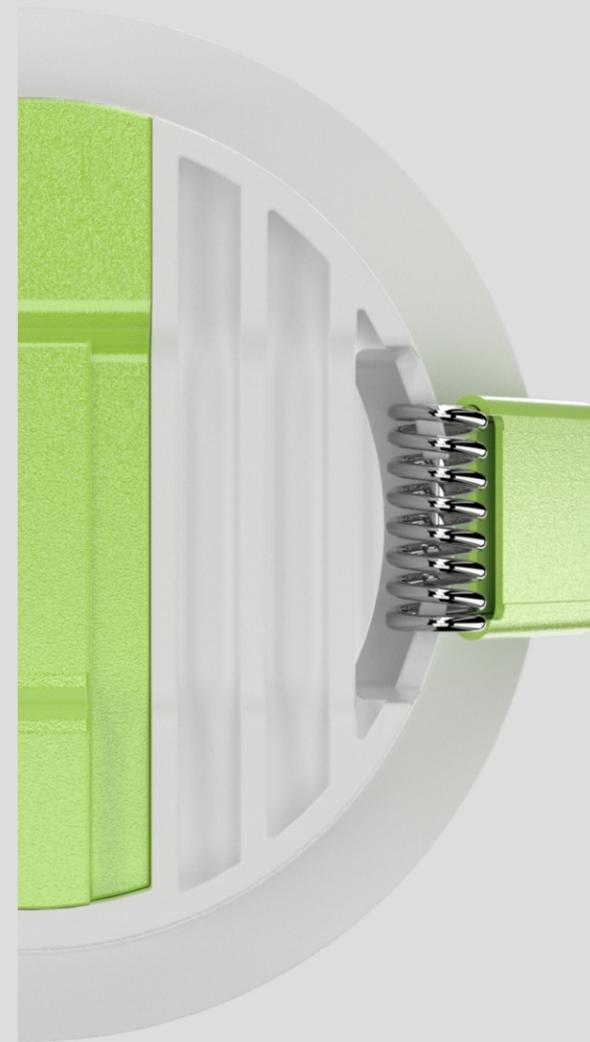

中山市爱帝森堡科技有限公司

外壳套件
销售
不含光源
不含电源
本公司合作客户
可获授权使用无水印刷高清图片

多色可选



亮银 玫瑰金 枪黑 亚白 亮黑 亮白

多色搭配



产品特点

高显色性, 还原物品本真色彩.




其他产品

结构透视





热控技术



采用先进的有限元分析技术对结构进行优化，以实现更长的寿命和最佳的性价比。

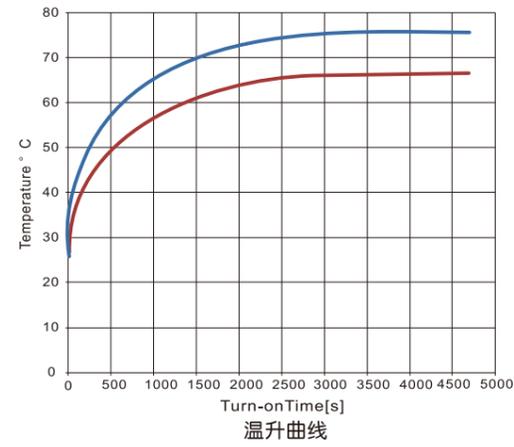

空气对流示意图

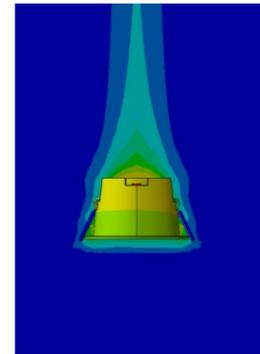
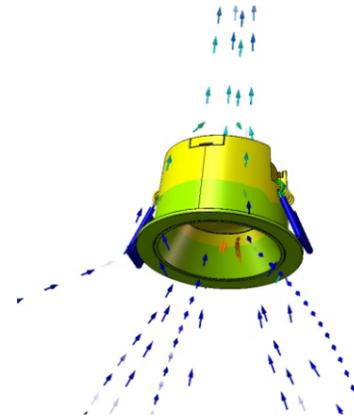


热量对环境的影响

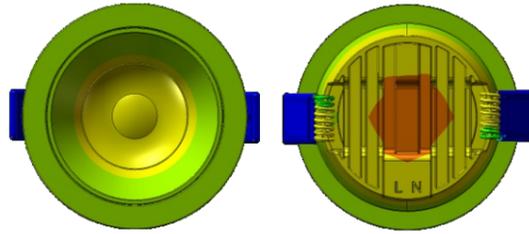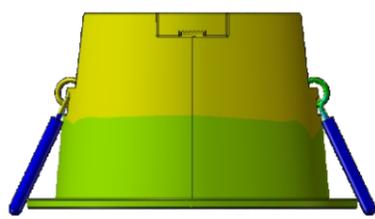

光学

技术支持: 提供空间的长, 宽, 高等参数, 并告知我们空间的用途, 我们就可以为您提供专业的DIALUX布灯模拟。
为您的项目预评估出灯具的安装数量及照度效果。每款灯具我司均有完备的.ies文件, 欢迎索取。

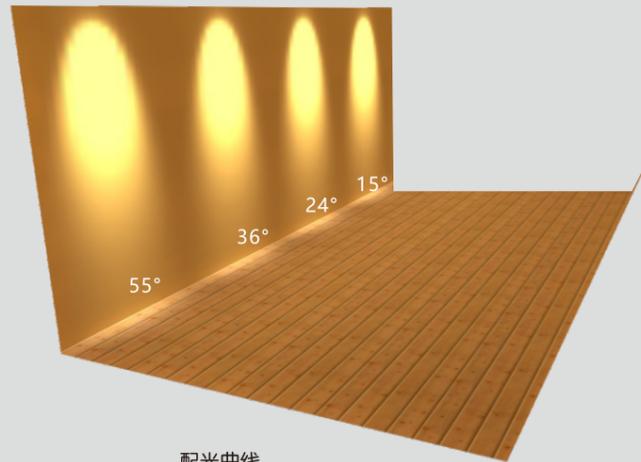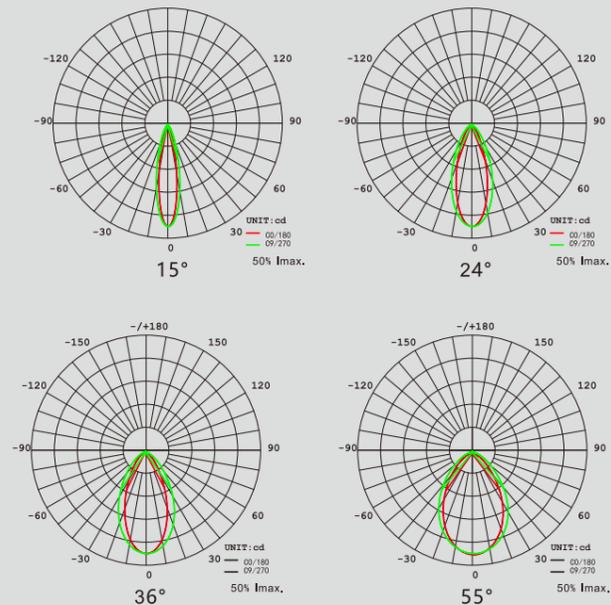

产品应用

广泛应用于客厅、餐厅、卧室等室内场景



分解图

透镜款

直径 1.2mm 的优质弹簧

ADC12 压铸铝外壳。热效率高达 96W/M.K

兼容品牌COB光源，如CREE

全反射(TIR)光学透镜,出光均匀,无色斑




PS 扩散片款

直径 1.2mm 的优质弹簧

ADC12 压铸铝外壳。热效率高达 96W/M.K

DOB/线性输入方案, 铝基板

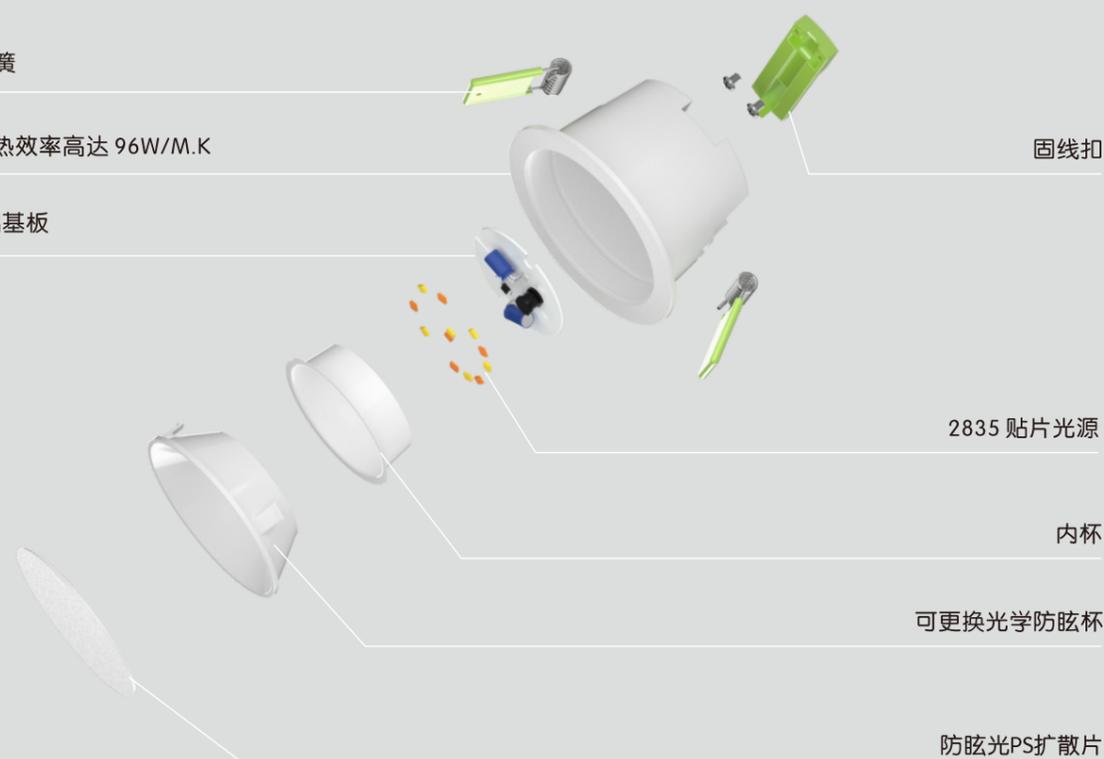


透镜款参数



型号	功率	开孔	尺寸	光学	防眩杯颜色
2.5寸透镜款 白色	7-10W	70-75	Φ85*H50	透镜角度: 15° 24° 36° 支架: 020 1507	本色杯: 亮黑 亮白 喷漆杯: 哑黑 UV电镀杯: 枪黑 玫瑰金 亮银
3.5寸透镜款 白色	10-12W	85-95	Φ105*H50	透镜角度: 24° 55° 支架: 1313 1507	
4.5寸透镜款 白色	15-18W	110-120	Φ130*H55	透镜角度: 24° 55° 支架: 1507 1818	

尺寸图

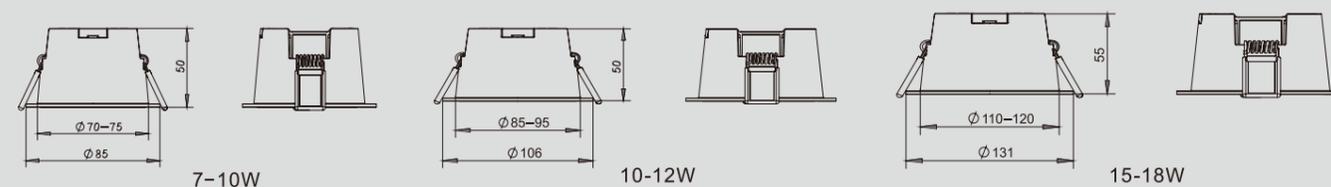

安装方式

